

# YS-G0657H智慧终端设备规格书

—65寸立式安卓款

## 产品特点：

高清：采用高清16:9全视角LCD显示屏，最大分辨率可达1920\*1080

超薄：工业级外观，设计合理，稳固结实，最薄处28.3mm

工艺：铝合金氧化拉丝边框，表面3.5mm钢化玻璃防爆

性能：内部散热采用对流方式，长期负载工作无忧

系统：Android、Windows、输入显示等方案可选

## 简易智能播放

通过网络接收媒体内容，播放丰富资源，包括视频、图片、文字等；储存本地可设置循环播放、插播、定时播放、垫片播放等




## 智能操控终端

统一管理，授权管理、安全管理（文件加密，审核），监控管理（在线监控、日志查询，统计分析）、系统数据接入和业务融合；



## 多种分屏方式 满足不同客户需求

多达 30+以上分屏方式，广告更精准，显示更多样，满足不同场所不同客户使用需求；

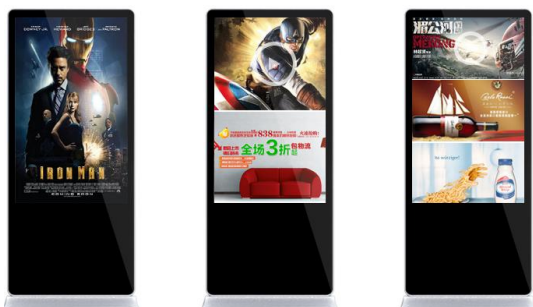

## OTA在线升级

系统固件升级通过连接网络，远程服务器推送，终端系统固件一键升级，无需现场操作，售后更便捷；



## 技术参数

显示参数	液晶尺寸	65英寸
	分辨率	1920*1080
	显示面积	866.52*1428.48mm
	显示比例	16:9
	可视角度	89/89/89/89(左/右/上/下)
	亮度	≥350cd/m <sup>2</sup>
	背光类型	ELED
	响应时间	16.7M (8-bit)
	工作频率	60HZ
	像素排列	RGB垂直条装
系统参数	操作系统	安卓
	系统版本	Android 7.1
	CPU	RK 3288
	内存	2GB
	存储	16GB
	预装软件	信息发布软件
	系统接口	DC-IN*1 HDMI输出*1 RJ45*1 耳机座*1 TF卡座*1 USB*2
触控参数	触控方案	红外触控
	触控介质	手指或触控笔
	触控点数	十点触摸
	触控精度	≤2mm
	触控驱动	免驱
	触控方案	<8ms
机身参数	边框材质	铝型材(氧化拉丝)
	机身材质	五金冷轧钢板(金属喷涂)
	钢化玻璃	≥3.5mm高强度防爆透视钢化玻璃
	机身尺寸	2060*866.52*64.6
	包装尺寸	2150*1000*150mm
	包装材质	重力纸箱
	机身重量	58KG
	含包装重	63KG
	安装方式	落地立式款
工作环境	使用场景	室内
	输入电压	AC110-220V
	待机功率	≤1W
	工作功率	≤110W
	使用环境	温度 - 10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH
	存储环境	温度 - 15℃~65℃/湿度10%RH~95%RH
随机配件	电源线1根 WiFi天线1根 钥匙1把 合格证保修卡各一份	
技术服务	感谢您使用本公司产品, 当您收到设备时务必通电验收, AC开关“一”为通电状态, 如果在使用过程中有疑惑, 请联系厂家为您提供技术服务。	